
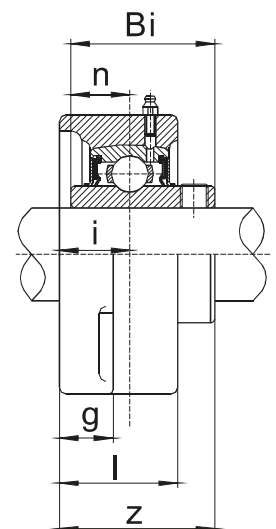


## Rolamento em Aço inoxidável + Suporte em Aço inoxidável

- Suporte em Aço Inoxidável AISI304
- Anéis e esferas em Aço Inoxidável AISI440C
- Chapas de vedação e retenção em Aço Inoxidável AISI304
- Massa Lubrificante Alimentar Mobil FM222
- Superfície lisa para lavagem fácil
- Aperto directo ao veio - Anel Interior Prolongado
- Parafusos de fixação em Aço Inoxidável AISI304

## Série SSUCFL 200

**Suporte de flange com 2 furos**  
**Rolamento auto-alinhável**  
**Aperto directo ao veio**  
**Aplicações carga standard**



Referência	Rolamento Diâm. Interior		Dimensões (mm)										Paraf. Fixação Diâm.	Ref. Rolamento	Ref. Suporte	Capacidade de carga dinâmica, radial (c) lbf/N	Peso Kg/lbs		
	Inch	mm	a	e	b	g	l	s	z	i	Bi	n							
SSUCFL 201-8	1/2	20	112	90	60	11.5	25.4	10	33.4	15.1	31	12.7	3/8 M10	SSUC 201-8	SSFL204	2450	10890	0.50	
202-10	5/8																		
204	3/4																		
SSUCFL 205	3/4	25	125	99	68	13	27	12	35.7	15.9	34.1	14.3	3/8 M10	SSUC 205	SSFL205	2680	11910	0.64	
SSUCFL 206	7/8	30	141	117	80	13	30	12	40.1	17.9	38.1	15.9	3/8 M10	205-14	SSUC 206	SSFL206	3750	16670	0.90
205-15	15/16																		
205-16	1																		
206-17	1 1/16																		
206-18	1 3/8																		
SSUCFL 207	1 1/8	35	155.5	130	90	14.3	33	13	44.5	19.1	42.9	17.5	7/16 M12	206-19	SSUC 207	SSFL207	4950	22000	1.22
206-20	1 3/4																		
207-20	1 3/4																		
207-21	1 5/16																		
207-22	1 3/8																		
SSUCFL 208	1 7/16	40	171.5	144	100	14.3	36	13	51.2	21	49.2	19	7/16 M12	207-23	SSUC 208	SSFL208	5600	24890	1.63
208-24	1 1/2																		
SSUCFL 209	1 1/2	45	179	148	108	14.3	38	15	52	21.8	49.2	19	5/8 M16	SSUC 209	SSUC 209	SSFL209	6320	28090	1.84
209-26	1 5/8																		
209-27	1 11/16																		
209-28	1 3/4																		
SSUCFL 210	1 3/4	50	189	157	115	15.1	39	15	54.4	21.8	51.6	19	5/8 M16	SSUC 210	SSUC 210	SSFL210	6790	30180	2.16
210-30	1 7/8																		
2103-31	1 15/16																		
210-32	2																		

Estão disponíveis tamanhos superiores, sob consulta.