
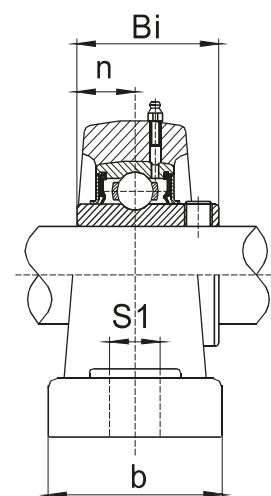


## Rolamento em Aço inoxidável + Suporte em Aço inoxidável

- Suporte em Aço Inoxidável AISI304
- Anéis e esferas em Aço Inoxidável AISI440C
- Chapas de vedação e retenção em Aço Inoxidável AISI304
- Massa Lubrificante Alimentar Mobil FM222
- Superfície lisa para lavagem fácil
- Aperto directo ao veio - Anel Interior Prolongado
- Parafusos de fixação em Aço Inoxidável AISI304

## Série SSUCP 200

**Suporte de apoio reto**  
**Rolamento auto-alinhável**  
**Aperto directo ao veio**  
**Aplicação cargas normais**

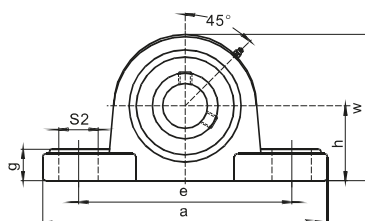

Referência	Rolamento Diâm. Interior		Dimensões (mm)										Paraf. Fixação Diâm.	Ref. Rolamento	Ref. Suporte	Capacidade de carga dinâmica, radial (c) lbf/N	Peso Kg/lbs
	Inch	mm	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n					
SSUCP 201-8 202-10 204	1/2 3/8	20	33.3	126	95	38	11	17.5	15.1	65.1	31	12.7	3/8 M10	SSUC 201-8 202-10 204	SSP204	2450 10890	0.87 1.91
SSUCP 204-12	3/4	25												SSUC 204-12	SSP205		
SSUCP 205	7/8	30	36.5	140	105	38	12.7	18	16	70	34.1	14.3	3/8 M10	SSUC 205	SSP205	2680 11910	0.94 2.07
SSUCP 205-14 205-15 205-16	15/16 1	35												SSUC 205-14 205-15 205-16	SSP206		
SSUCP 206	1 1/16	40	42.9	165	121	48	14.3	21	18	83	38.1	15.9	7/16 M12	SSUC 206	SSP206	3750 16670	1.61 3.54
SSUCP 206-17 206-18 206-19 206-20	1 1/8 1 3/16 1 1/4	45												SSUC 206-17 206-18 206-19 206-20	SSP207		
SSUCP 207	1 1/4	50	47.6	167	127	48	14.3	22	19	94	42.9	17.5	7/16 M12	SSUC 207	SSP207	4950 22000	1.9 4.18
SSUCP 207-20 207-21 207-22 207-23	1 5/16 1 3/8 1 7/16	55												SSUC 207-20 207-21 207-22 207-23	SSP208		
SSUCP 208	1 1/2	60	49.2	184	136.5	54	14.3	22	19	100	49.2	19	7/16 M12	SSUC 208	SSP208	5600 24890	2.46 5.41
SSUCP 208-24	1 1/2	65												SSUC 208-24	SSP209		
SSUCP 209	1 5/8	70	54	190	146	54	15	21	20	109	49.2	19	5/8 M16	SSUC 209	SSP209	6320 28090	2.77 6.1
SSUCP 209-26 209-27 209-28	1 11/16 1 3/4	75												SSUC 209-26 209-27 209-28	SSP210		
SSUCP 210	1 7/8	80	57.2	206	159	60	18	24	22	114	51.6	19	5/8 M16	SSUC 210	SSP210	6790 30180	3.18 6.99
SSUCP 210-30 2103-31 210-32	1 15/16 2	85												SSUC 210-30 2103-31 210-32	SSP210		

Estão disponíveis tamanhos superiores, sob consulta.