
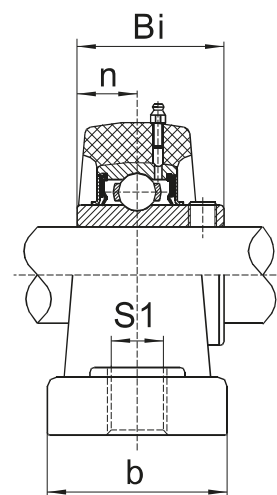


## Rolamento em Aço inoxidável + Suporte Termoplástico

- Suportes Termoplásticos em PBT Reforçado
- Anéis e esferas em Aço Inoxidável AISI440C
- Chapas de vedação e retenção em Aço Inoxidável AISI304
- Massa Lubrificante Alimentar Mobil FM222
- Superfície lisa para lavagem fácil
- Temperatura de funcionamento -40°C até +140°C
- Bucha de fixação em Aço Inoxidável AISI316 de uma só peça melhora a capacidade de carga

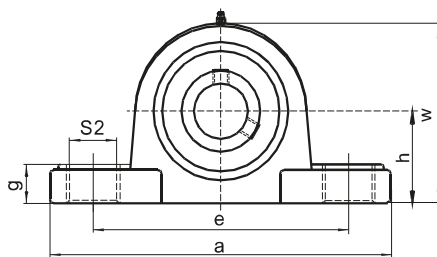

## Série SSUCTPP 200

**Suporte de apoio reto  
Rolamento auto-alinhável  
Aperto direto ao veio  
Aplicações carga standard**

Referência	Rolamento Diâm. Interior		Dimensões (mm)										Paraf. Fixação Diâm.	Ref. Rolamento	Ref. Suporte	Capacidade de carga dinâmica, radial (c) lbf/N	Peso Kg/lbs		
	Inch	mm	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n							
SSUCTPP 201-8	1/2	20	33.3	127	95	37.5	11	14	14.2	65.5	31	12.7	3/8	SSUC 201-8	TP-P204	2450	0.31		
202-10	5/8													SSUC 202-10				10890	0.68
204	3/4													SSUC 204					
SSUCTPP 205	3/4	25												SSUC 205	TP-P205	2680	0.34		
205-14	7/8	25	36.5	140.5	105	38	11	14	14.5	71	34	14.3	3/8	SSUC 205-14	TP-P205	11910	0.75		
205-15	15/16													SSUC 205-15					
205-16	1													SSUC 205-16					
SSUCTPP 206	3/4	30												SSUC 206	TP-P206	3750	0.57		
206-17	1 1/16	30	42.9	163	119	46	15	18	18	84	38.1	15.9	1/2	SSUC 206-17	TP-P206	16670	1.25		
206-18	1 1/8													SSUC 206-18					
206-19	1 3/16													SSUC 206-19					
206-20	1 1/4													SSUC 206-20					
SSUCTPP 207	1 1/4	35												SSUC 207	TP-P207	4950	0.75		
207-20	1 1/4	35	47.6	168	127	48	15	18	18	94.5	42.9	17.5	1/2	SSUC 207-20	TP-P207	22000	1.65		
207-21	1 5/16													SSUC 207-21					
207-22	1 3/8													SSUC 207-22					
207-23	1 7/16													SSUC 207-23					
SSUCTPP 208	1 1/2	40												SSUC 208	TP-P208	5600	1.00		
208-24	1 1/2	45	49.2	184	137	54	15	18	20	98	49.2	19	1/2	SSUC 208-24	TP-P208	24890	2.20		
SSUCTPP 209	1 1/2													SSUC 209					
209-26	1 3/8													SSUC 209-26					
209-27	1 11/16	45	54	192	146	54	17	20	25	106	49.2	19	1/2	SSUC 209-27	TP-P209	6320	1.17		
209-28	1 3/4													SSUC 209-28					
SSUCTPP 210	1 1/2	50												SSUC 210	TP-P210	28090	2.58		
210-30	1 7/8	50	57.2	206	159	59	17	20	24	114	51.6	19	5/8	SSUC 210-30	TP-P210	6790	1.28		
2103-31	1 15/16													SSUC 2103-31					
210-32	2													SSUC 210-32					

Estão disponíveis tamanhos superiores, sob consulta.